

벌브타입 블라인드리벳 – 스틸 및 스테인레스

Bulb Type Blind Rivet – Steel & Stainless

일반 멀티그립 리벳에 비해 배면부 접합이 한번 일어나되 넓게 벌어짐으로서 그립강도를 한층 높이고 체결시 체결작용이 한층부드럽게 이루어져 모재가 연질인 제품, 고강도의 체결력을 필요로 하는 작업에 적합한 리벳. 강한 인장강도(이탈강도) 및 전단강도 그리고 진동에 탁월한 내구성을 보임

스틸 벌브리벳

뒷면 접합부 접합형상을 최대화하여 체결력을 높여 박판접합에 효과적으로 사용될수 있는 제품
강력한 락장치 구조로 스템의 이탈 방지

스테인레스 벌브리벳

고장력 스테인레스재질의 리벳으로 뒷면 접합형상 최대화로 체결력을 높여 박판접합에 효과적으로 사용될수 있는 제품.
부식방지

사양

사이즈: 3.2mm – 4.8mm

원재료: 스틸 / 스틸

머리형상: 둥근머리

사양


사이즈: 3.2mm – 4.8mm

원재료: 스테인레스 / 스테인레스

머리형상: 둥근머리


특징 및 사용 효과

높은 전단강도 및 인장강도, 고온환경에서 탁월한 강도보장, 탁월한 내진동성, 홀사이즈 편차 보정이 가능한 넓은 폐단부 접합형상 / 접합부의 확산 및 체결강도 강화효과를 내는 접합형상. 강력한 이탈강도 보장, 플라스틱재질에 사용시 모재 마모율 감소

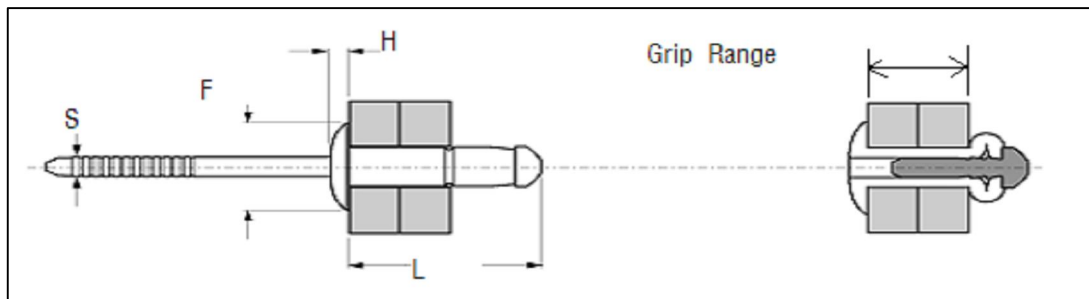

어플리케이션

철재사다리 캐비닛, 통신박스, 플라스틱 가구, 알루미늄(경금속)판재 결함 등
고하중, 과부하, 고장력이 많이 실리는 지점에 효과적으로 사용됨

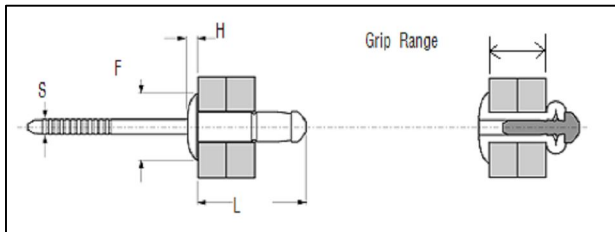

스틸 별브리벳

Fastener Size(D)	L	Grip Range		F	H	S	Shear (KN)	Tension (KN)	Part Number
3.2	8.7	1.00	3.00	6.6	1.2	2.1	1.3	1.2	R1152-32030
	11.3	3.00	5.00	6.6	1.2	2.1	1.3	1.7	R1152-32050
	13.6	5.00	7.00	6.6	1.2	2.1	1.3	2.5	R1152-32070
4.0	10.1	1.00	3.00	8.0	1.5	2.6	2.8	2.4	R1152-40030
	12.1	3.00	5.00	8.0	1.5	2.6	2.8	3.5	R1152-40050
	15.1	5.00	7.00	8.0	1.5	2.6	2.8	4.1	R1152-40070
4.8	12.1	1.50	3.50	9.6	2.0	3.0	3.8	3.6	R1152-48040
	14.6	3.50	6.00	9.6	2.0	3.0	3.8	4.2	R1152-48060
	17.6	6.00	8.50	9.6	2.0	3.0	3.8	5.6	R1152-48090

스텐레스 별브리벳

Fastener Size(D)	L	Grip Range		F	H	S	Shear (KN)	Tension (KN)	Part Number
3.2	8.7	1.00	3.00	6.6	1.2	2.1	1.3	1.2	R1151-32030
	11.3	3.00	5.00	6.6	1.2	2.1	1.3	1.7	R1151-32050
	13.6	5.00	7.00	6.6	1.2	2.1	1.3	2.5	R1151-32070
4.0	10.1	1.00	3.00	8.0	1.5	2.6	2.8	2.4	R1151-40030
	12.1	3.00	5.00	8.0	1.5	2.6	2.8	3.5	R1151-40050
	15.1	5.00	7.00	8.0	1.5	2.6	2.8	4.1	R1151-40070
4.8	12.1	1.50	3.50	9.6	2.0	3.0	3.8	3.6	R1151-48040
	14.6	3.50	6.00	9.6	2.0	3.0	3.8	4.2	R1151-48060
	17.6	6.00	8.50	9.6	2.0	3.0	3.8	5.6	R1151-48090