

육각 인서트 / Hexa Insert

밀리미터사이즈

회전토크 원형에비하여 30%향상

6각형홀가공

고강도체결력

높은이탈강도

전체육각타입과 체결부육각타입이 있음

체결, 결합부 체결력 최대화, 강한 이탈강도 및 회전토크

Blind작업



다양한 표면처리 가능(백색 3가 크롬도금이 표준)



Application(적용범위)



1. 자동차 : Module, Accessary, Component, Autopart, Tuning Part
2. 통신 : Cabinet, Door Hinge, Assembly, Latch, Lamp, Antenna
3. 전자 : Box, PCB Support, Handle, Accessary
4. 기계 : Control Box, Door Dandle, Accessary, Cover, Panel
5. 기타 : Ladder, Display Application, Panel, Module 7 Assembly
6. 건축 : Door, Pipe, Guard Rail, Lighting, Stand, Frame, Alam System, Signboard, Fence

좁은머리 육각 인서트

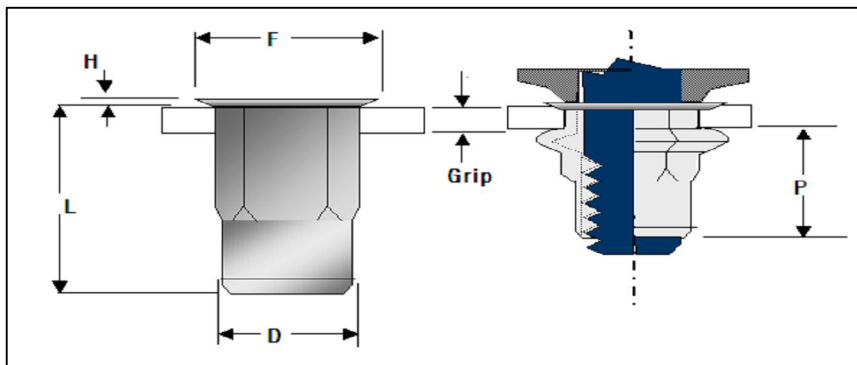

Thread Size	Grip Range		Hole Size	D	F	H	P	L	Part Number
M4 x 0.7	0.5	2	6	5.9	7.8	0.5	9.2	10.5	N3352-04200
M5 x 0.8	0.5	3	7	6.9	9.1	0.7	11.2	12.7	N3352-05300
M6 x 1.0	0.5	3	9	8.9	11.6	0.8	13.4	15	N3352-06300
M8 x 1.25	0.5	3	11	10.9	14.2	1	16.2	17.5	N3352-08300
M10 x 1.5	1	3.5	13	12.9	16.4	1.1	18.5	20.2	N3352-10350

넓은머리 육각 인서트

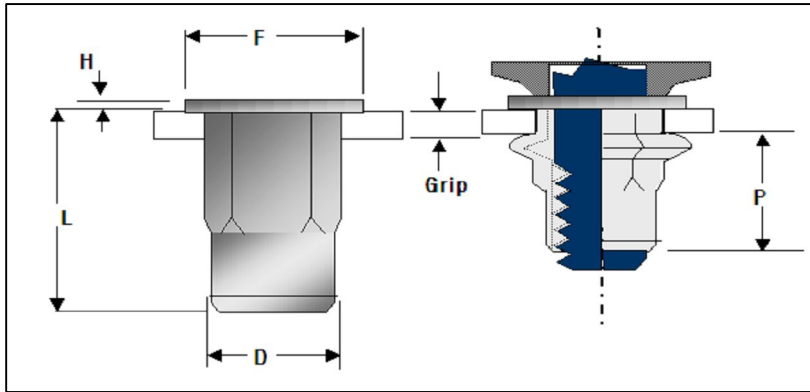

Thread Size	Grip Range		Hole Size	D	F	H	P	L	Part Number
M4 x 0.7	0.5	2	6	5.9	9.2	1	9.2	10	N3552-04200
M5 x 0.8	0.5	3	7	6.9	10.2	1	11.2	13.2	N3552-05300
M6 x 1.0	0.5	3	9	8.9	13.2	1.5	13.4	15.5	N3552-06300
M8 x 1.25	0.5	3	11	10.9	16.3	1.5	16.2	18	N3552-08300
M10 x 1.5	1	3	13	12.9	19.3	2	18.5	21	N3552-10350
M12 x 1.75	1.5	4.5	16	15.9	23.3	2.3	23.6	27.8	N3552-12450

